




**ARTEL**

[www.rrpelletkachel.nl](http://www.rrpelletkachel.nl)

**NIEUW IN HET  
ASSORTIMENT**



**Warmtepomp  
Split**

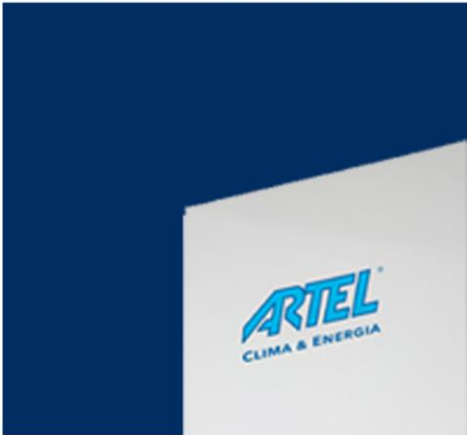

Split Lucht/Water	1 phase		4 kW	6 kW	8 kW
<b>Voeding</b>		Volt	230	230	230
<b>Zekering 1 fase/draad dia.</b>		Amp /mm2	40 / 6	40 / 6	40 / 4
<b>Heating 1</b>	Capaciteit	kW	4.10	6.10	8.00
	Nominale Input	kW	0.82	1.29	1.73
	COP		5.00	4.73	4.62
<b>Heating 2</b>	Capaciteit	kW	4.01	5.96	7.34
	Nominale Input	kW	1.13	1.68	2.13
	COP		3.55	3.55	3.45
<b>Cooling 3</b>	Capaciteit	kW	4.10	6.00	8.00
	Nominale Input	kW	0.79	1.29	1.78
	EER		5.19	4.66	4.49
<b>Cooling 4</b>	Capaciteit	kW	4.12	6.15	6.44
	Nominale Input	kW	1.30	2.08	2.24
	EER		3.17	2.96	2.88
<b>Energie label</b>	Water 35°C		A++	A++	A++
	Water 55°C		A+	A+	A+
<b>Max. Geluid</b>		dB (a)	62	66	68
<b>Diameter CV aansluiting</b>	Ø	mm	DN25	DN25	DN25
<b>Aansturing hybride</b>	Ja / Nee		Ja	Ja	Ja
<b>Afmeting buiten unit</b>	BxHxD	mm	960x860x380	960x860x380	1075x965x395
<b>Afmeting binnen unit</b>	BxHxD	mm	400x240x427	400x240x427	400x240x427
<b>Pomp opvoerhoogte</b>		m	6	6	6
<b>Afstand tussen units</b>		m	2-20	2-20	2-30
<b>Elektrisch element</b>	Standaard	kW	3	3	3
<b>Gewicht buiten unit</b>		kg	60	60	60
<b>Gewicht binnen unit</b>		kg	51	51	51
<b>Vloeistof</b>	Type		R410A	R410A	R410A
	Inhoud	kg	2.5	2.5	2.8
<b>Omgevings temp. range</b>	Koelen	°C	-5-46	-5-46	-5-46
	Verwarmen	°C	-20-35	-20-35	-20-35
	Tapwater	°C	-20-43	-20-43	-20-43

Heating1 : Buiten temp. 7°C / Relatieve luchtvochtigheid 85% - Water temperatuur 30/35°C

Heating2 : Buiten temp. 7°C / Relatieve luchtvochtigheid 85% - Water temperatuur 40/45°C

Cooling3 : Buiten temperatuur 35°C – Watertemperatuur 23/18°C

Cooling4 : Buiten temperatuur 35°C – Watertemperatuur 12/7°C